

Настройка цифрового ТВ

Если в телевизоре абонента есть цифровой тюнер (современные плазменные, LCD, LED, OLED телевизоры) с поддержкой DVB-C, необходимо выполнить автонастройку, указав цифровой источник сигнала.


Если автонастройка не дала результата (зависит от модели ТВ) - необходимо в автоматическом режиме поиска задать следующие параметры — *частота: 226000, скорость потока: 6875, модуляция: 64 QAM.*

В данном разделе приведены типичные настройки наиболее распространенных марок телевизоров. Логотипы компаний кликабельны (при нажатии откроется подраздел с настройками).



[LG](#) [PANASONIC](#) [PHILIPS](#) [SAMSUNG old](#) [SAMSUNG new](#) [SHARP](#) [SONY](#) [TOSHIBA](#)

Настройка цифровых каналов для телевизоров LG



1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей LG, нажмите кнопку «*Menu*» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «**Опции**».

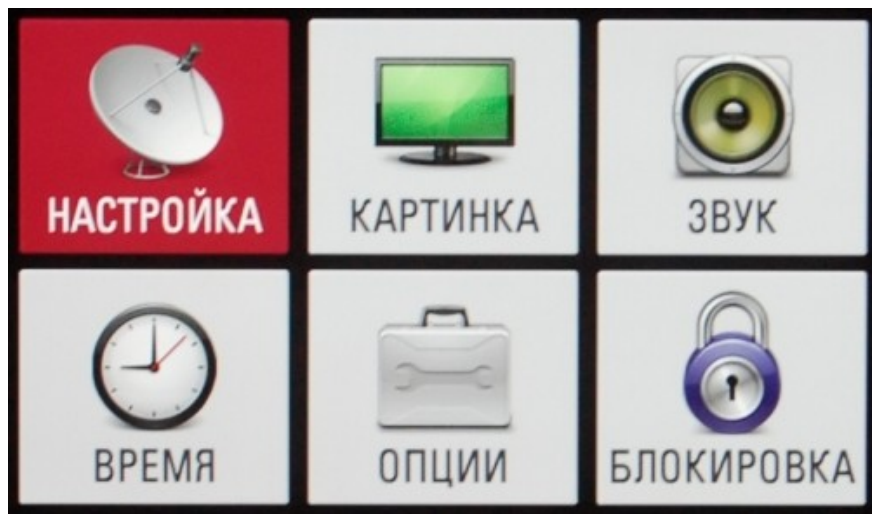


2. Укажите страну Россия (в старых моделях Финляндию, Норвегию или Германию).

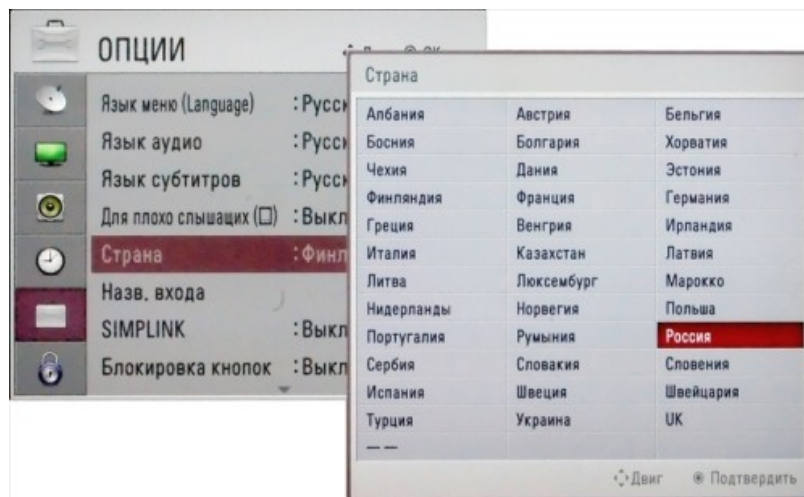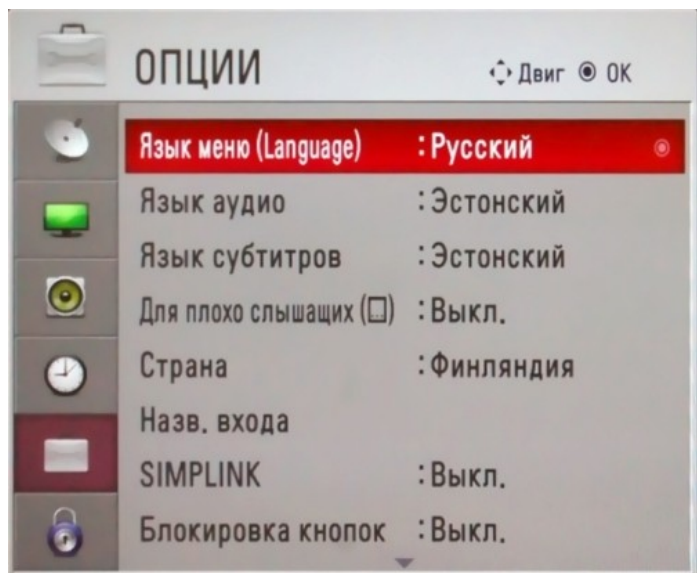

3. Теперь перейдите в меню «Настройка», пункт «Авто поиск» и укажите способ подключения к ТВ «Кабель».

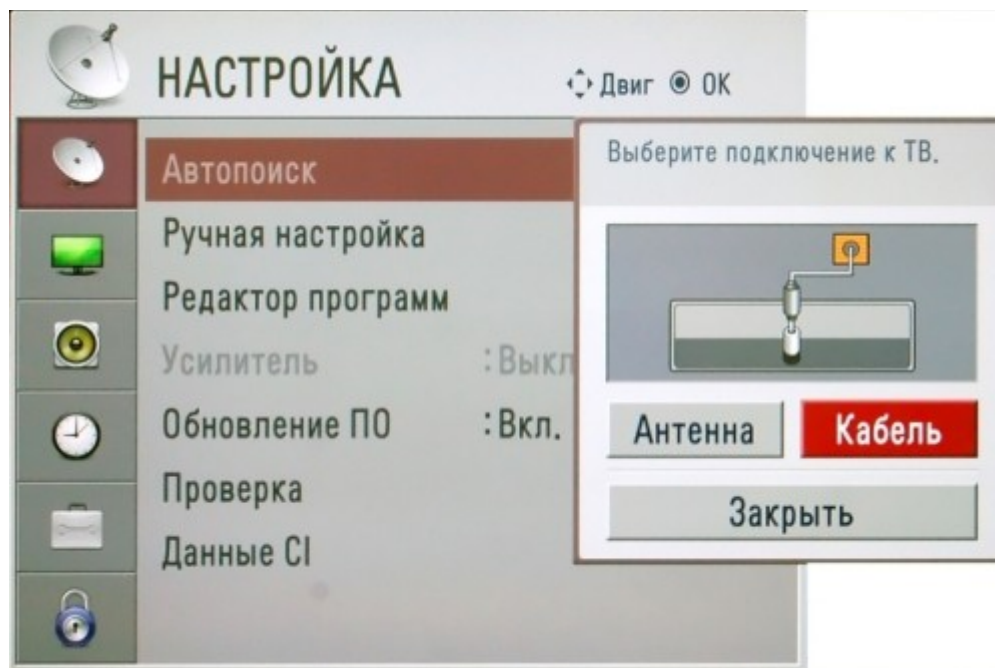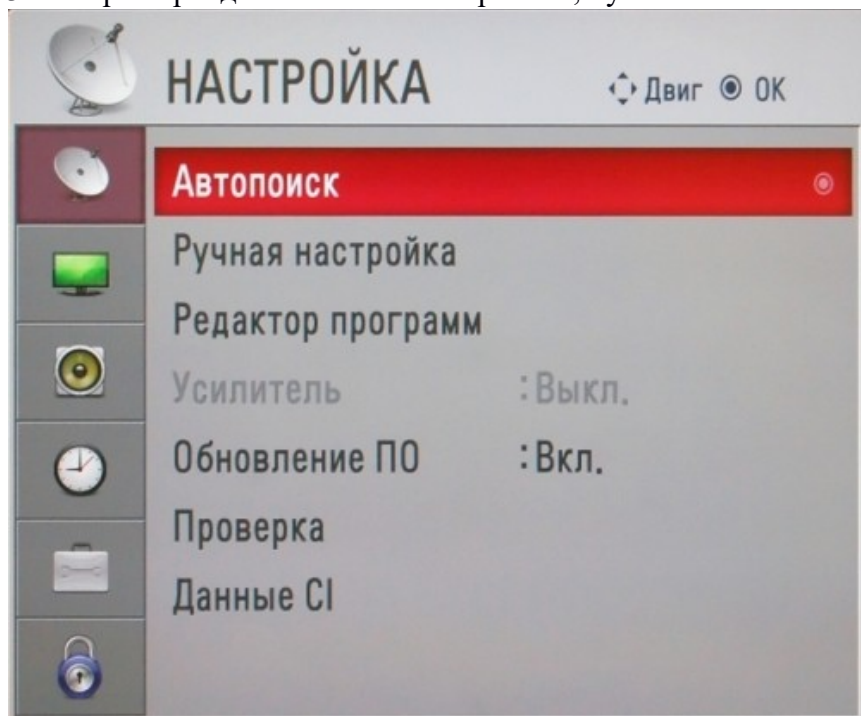

4. Теперь в открывшемся окне, зайдите в «Настройки» и вводите следующие параметры: тип поиска: **быстрый**, Частота (кГц) **226000**, Скорость символов **6875** Kb/s, Модуляция QAM **64**, ID сети: **авто**.

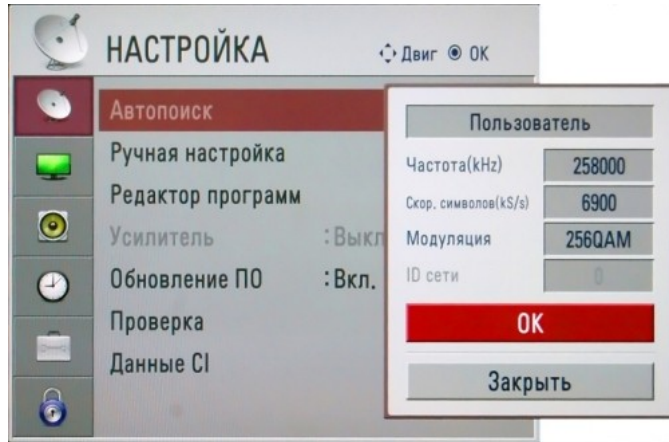

5. Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будут обнаружены цифровые каналы.